

HEART RATE MONITOR


SIGMA[®]
GERMANY



**HEART
RATE**



PC 15.11

ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS

IT

ES

NL

1	Prólogo	38
2	Contenido del paquete	38
3	Indicaciones de seguridad	39
4	Resumen	39
4.1	Activar el monitor de ritmo cardíaco	39
4.2	Colocar el transmisor torácico	40
4.3	Antes del entrenamiento	41
4.4	Pulsación corta y larga de tecla	42
4.5	Resumen de modos y funciones	43
4.5.1	Modo de espera	44
4.5.2	Modo de entrenamiento	44
4.5.3	Vista de vueltas	45
4.5.4	Modo de ajuste	46
5	Modo de ajuste	47
5.1	Abrir modo de ajuste	47
5.2	Distribución de la pantalla	47
5.3	Asignación de teclas en el modo de ajuste	47
5.4	Breve introducción a los ajustes del aparato	48
5.5	Realizar ajustes en el aparato	48
5.5.1	Ajustar idioma	48
5.5.2	Ajustar fecha	49
5.5.3	Ajustar hora	50
5.5.4	Ajustar sexo	51
5.5.5	Ajustar fecha de nacimiento	51
5.5.6	Ajustar peso	51
5.5.7	Ajustar FCmáx.	51
5.5.8	Ajustar zona de entrenamiento	52
5.5.9	Entrenar con zonas de entrenamiento	53
5.5.10	Ajustar las zonas de entrenamiento individuales	53
5.5.11	Ajustar tiempo de tiempo total	55
5.5.12	Ajustar calorías totales	56
5.5.13	Ajustar contraste	56
5.5.14	Ajustar tonos de teclas	56
5.5.15	Ajustar o desactivar alarma de zona	56

6	Modo de entrenamiento	57
6.1	Abrir modo de entrenamiento	57
6.2	Distribución de la pantalla	57
6.3	Asignación de teclas en modo de entrenamiento	58
6.4	Funciones durante el entrenamiento	58
6.5	Iniciar el entrenamiento	59
6.6	Interrumpir el entrenamiento	60
6.7	Finalizar el entrenamiento	60
6.8	Valores del entrenamiento luego de entrenar	61
6.9	Reinicializar los valores de entrenamiento	61
7	Entrenamiento con vueltas	62
7.1	Realizar entrenamiento con vueltas	62
7.2	Resumen de la última vuelta	63
7.3	Vista de vueltas	63
7.3.1	Abrir modo de vista de vueltas	64
7.3.2	Distribución de la pantalla	64
7.3.3	Asignación de teclas en vista de vueltas	65
7.3.4	Mostrar los valores de cada vuelta	66
7.4	FAQ [Preguntas frecuentes y servicio]	66
8	Mantenimiento y limpieza	68
8.1	Cambiar las baterías	68
8.2	Eliminación	68
9	Datos técnicos	69
10	Garantía	69

1 PRÓLOGO

Muchas gracias por haberse decidido a adquirir un monitor de ritmo cardíaco de la marca SIGMA SPORT®. Su nuevo monitor de ritmo cardíaco le acompañará durante muchos años cuando practique deporte y en su tiempo libre. Usted puede utilizar su monitor de ritmo cardíaco para muchas actividades, entre ellas para:

- entrenamiento de marcha
- caminata y caminata nórdica
- paseos
- natación (sólo medición de frecuencia cardíaca)

El monitor de ritmo cardíaco PC 15.11 es un exigente instrumento de medición y mide su ritmo cardíaco de manera exacta. Para conocer las múltiples funciones de su nuevo monitor de ritmo cardíaco y poder usarlas, lea cuidadosamente estas instrucciones de uso.

SIGMA SPORT® le desea mucha diversión en el entrenamiento con su monitor de ritmo cardíaco.

2 CONTENIDO DEL PAQUETE



Monitor de ritmo cardíaco PC 15.11
incl. batería



Herramienta de tapa de compartimento de batería
para realizar un cambio de la batería.

Consejo: Si llegara a extraviar esta herramienta podrá abrir el compartimento de baterías con un bolígrafo.



Correa elástica

2 CONTENIDO DEL PAQUETE

Transmisor torácico

Transmission frequency: 5,4 kHz
Transmission power: < 11,37 dBm



3 INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Para evitar riesgos en la salud consulte a su médico antes de iniciar el entrenamiento. Esto es válido especialmente, si usted presenta enfermedades de base cardiovasculares o si no ha practicado deporte por un periodo extenso de tiempo.
- Por favor no utilice el monitor de ritmo cardíaco para bucear, sólo es apropiado para nadar.
- No debe presionarse ninguna tecla debajo del agua.

4 RESUMEN

4.1 ACTIVAR EL MONITOR DE RITMO CARDÍACO


Antes de poder entrenar con su nuevo PC 15.11 debe activarlo.

Para esto presione la tecla de inicio/parada START/STOP y manténgala presionada durante 5 segundos. Su PC 15.11 cambia automáticamente al modo de ajuste. Con las teclas TOGGLE (+) y TOGGLE (-) se hojeará a través de los ajustes básicos. Con la tecla START/STOP se confirma el ingreso. Realice los ajustes básicos tales como idioma, fecha, hora, etc. Presione largamente la tecla TOGGLE (+) para abandonar el modo de ajuste.

Mayor información en el capítulo 5 "Modo de ajuste".



4.2 COLOCAR EL TRANSMISOR TORÁCICO




Una el transmisor con la correa elástica.




Mediante el mecanismo de bloqueo se puede adaptar individualmente la longitud de la correa.

Tenga en cuenta que debe ajustar la longitud de la correa de modo que ésta no quede demasiado apretada.




En los hombres colocar el transmisor por debajo del músculo pectoral.

El logotipo de SIGMA debe quedar visible hacia adelante.



En las mujeres colocar el transmisor por debajo del pecho.

El logotipo de SIGMA debe quedar visible hacia adelante.




Despegue ligeramente la correa de la piel. Humedezca las zonas nervadas (electrodos) en la parte dorsal con saliva o agua.

4.3 ANTES DEL ENTRENAMIENTO

Antes de comenzar con el entrenamiento, usted debe preparar el monitor de ritmo cardíaco como se indica a continuación:

1. Colocar el transmisor torácico y el PC 15.11.



2. Active el PC 15.11 presionando cualquier tecla.



3. El monitor de ritmo cardíaco cambia automáticamente al modo de entrenamiento. Espere hasta que su frecuencia cardíaca indique que puede comenzar con el entrenamiento.



4. Iniciar el entrenamiento. Con la tecla START/STOP inicia su entrenamiento.



4.3 ANTES DEL ENTRENAMIENTO



5. Si desea finalizar el entrenamiento presione la tecla START/STOP. El cronómetro se detiene. Para reiniciar a cero los valores, presione largamente la tecla START/STOP. Para abandonar el modo de entrenamiento mantenga presionada largamente la tecla TOGGLE (-).

4.4 PULSACIÓN CORTA Y LARGA DE TECLA

Usted opera su monitor de ritmo cardíaco con dos presiones de tecla diferentes:

→ **Presión de tecla corta**

Para activar funciones o para hojear.


→ **Presión de tecla larga**

Cambia a otro modo, reinicia los valores de entrenamiento.

Ejemplo: Ha finalizado el entrenamiento y desea activar el modo de espera.



Presionar largamente la tecla TOGGLE (-).



Continuar presionando la tecla TOGGLE (-). La pantalla parpadea dos veces e indica, que se ha finalizado el modo de entrenamiento.


4.4 PULSACIÓN CORTA Y LARGA DE TECLA

Se muestra el modo de espera.
Soltar la tecla TOGGLE (-).



4.5 RESUMEN DE LOS MODOS Y FUNCIONES

Aquí encontrará un resumen de los diferentes modos (modo de entrenamiento, modo de ajuste y modo de espera). Con una presión larga de tecla se cambia entre los modos.

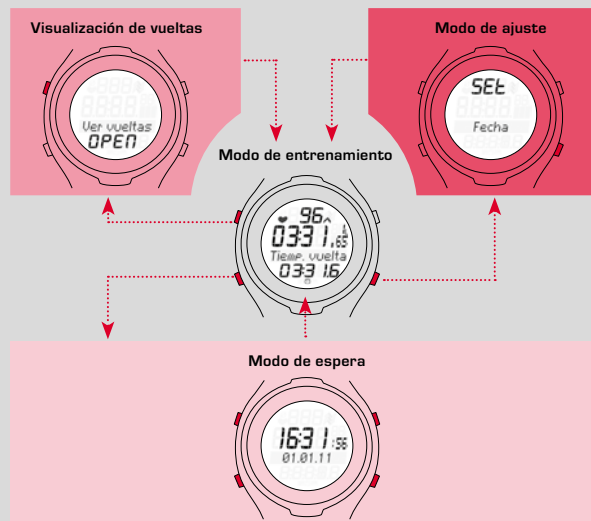

4.5.1 MODO DE ESPERA

En el modo de espera se muestran solamente la hora y la fecha.
Del modo de espera se cambia al modo de entrenamiento presionando largamente cualquier tecla.

4.5.2 MODO DE ENTRENAMIENTO

En este modo se entrena.

VUELTA

→ Tiempos de vueltas / intermedios



START/STOP

→ Cronómetro

TOGGLE [-]

→ Cambio de la función mostrada

TOGGLE [+]

→ Cambio de la función mostrada

***Indicación:** Para mejorar la vista general durante el entrenamiento, sólo se ven los valores totales si el cronómetro no está en funcionamiento.

4.5.3 VISTA DE VUELTAS

Con el PC 15.11 se puede realizar un entrenamiento por vueltas. En el monitor de ritmo cardíaco se almacenan los valores de cada vuelta. Luego y durante el entrenamiento se pueden visualizar los valores en la vista de vueltas.



Se accede a la vista de vueltas sólo desde el modo de entrenamiento, manteniendo presionada la tecla LAP (vuelta).

En el modo de vista de vueltas:

Con las teclas LAP y START/STOP puede navegar y hojear a través de las vueltas anteriores. Con las teclas TOGGLE [-] y TOGGLE [+] verá los valores de frecuencia cardíaca y tiempo por vuelta.




Durante el entrenamiento el monitor de ritmo cardíaco le muestra luego de cada vuelta finalizada (presionar brevemente la tecla LAP) un resumen de la última vuelta. De esta manera usted puede comprobar directamente si se encuentra en el área de los valores a alcanzar (tabla de marcha, tiempo meta).



4.5.4 MODO DE AJUSTE

En este modo puede adaptar los ajustes del aparato.

- Con la tecla TOGGLE (+) hojear hacia adelante, desde idioma hacia alarma de zona.
- Con la tecla TOGGLE (-) hojear hacia atrás, desde alarma de zona hacia idioma.

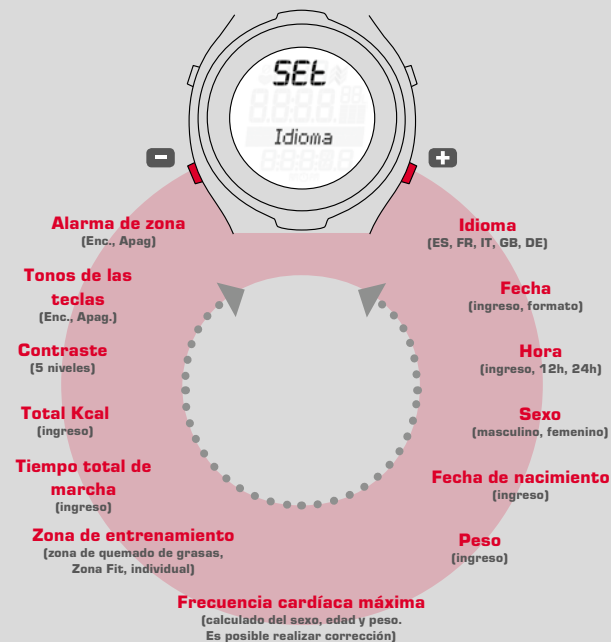

5.1 ABRIR MODO DE AJUSTE

Requisito: Su monitor de ritmo cardíaco muestra el modo de entrenamiento (véase capítulo 4.5 "Resumen de los modos y funciones").

Presionar largamente la tecla TOGGLE (+). La pantalla parpadea dos veces, luego se abre el modo de ajuste.



5.2 CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

1. renglón SET indica que el modo de ajuste está abierto.
3. renglón/Submenú o
4. renglón ajuste a modificar.




5.3 ASIGNACIÓN DE TECLAS EN EL MODO DE AJUSTE

TOGGLE (-)

si se presiona:
se hojear hacia atrás
si se presiona largamente:
se hojear consecutivamente

START/STOP

si se presiona:
seleccionar y confirmar

**TOGGLE (+)**

si se presiona:
se hojear hacia adelante
si se presiona largamente:
se hojear consecutivamente

LIGHT *

si se presiona:
se enciende la luz

5.4 BREVE INTRODUCCIÓN A LOS AJUSTES DEL APARATO

Usted configura siempre de la misma manera los ajustes del aparato, tales como idioma, fecha de nacimiento, peso, FC máx., contraste, tonos de teclas y alarma de zonas: Elija el ajuste del aparato, modifique el valor y guarde los ajustes del aparato modificados.

Requisito: Su monitor de ritmo cardíaco muestra el modo de ajuste (capítulo 5.1).

- 1 Presionar tan seguido la tecla TOGGLE (-) o TOGGLE (+) hasta llegar al ajuste del aparato deseado.
- 2 Presionar la tecla START/STOP, el valor de ajuste del aparato parpadea.
- 3 Presionar tan seguido la tecla TOGGLE (-) o TOGGLE (+) hasta que se muestra el valor deseado.
- 4 Presionar la tecla START/STOP, el valor de ajuste del aparato se ha modificado. Ahora se puede hojear hacia otro ajuste del aparato.

5.5 REALIZAR AJUSTES EN EL APARATO

5.5.1 AJUSTAR IDIOMA

Tal como se describe en el capítulo 5.4 "Breve introducción a los ajustes del aparato".

5.5.2 AJUSTAR FECHA

Requisito: Su monitor de ritmo cardíaco muestra el modo de ajuste.

Presionar tan seguido la tecla TOGGLE (+) hasta que aparece "Fecha" en la pantalla.



Presionar la tecla START/STOP. Se muestra "Año", debajo parpadea el año preajustado. Ahora ajuste con la tecla TOGGLE (+) o TOGGLE (-) el número del año.



Presionar la tecla START/STOP. Se muestra "Mes". Ahora ajuste con la tecla TOGGLE (-) o TOGGLE (+) el mes.



Presionar la tecla START/STOP. Se muestra "Día". Ahora ajuste con la tecla TOGGLE (-) o TOGGLE (+) el día.



Presionar la tecla START/STOP. Se muestra un formato de fecha. Con la tecla TOGGLE (-) o TOGGLE (+) puede elegir otro formato de fecha.



Presionar la tecla START/STOP. Se cambia el ajuste de la fecha.



5.5.3 AJUSTAR HORA

Ejemplo: El tiempo de invierno se cambia al tiempo de verano. Usted desea ajustar la hora.

Requisito: Su monitor de ritmo cardíaco muestra el modo de ajuste.




Presionar tan seguido la tecla TOGGLE (+) hasta que aparece "Hora" en la pantalla.



Presionar la tecla START/STOP. Se muestra "24H" y parpadea. Con la tecla TOGGLE (-) o TOGGLE (+) puede elegir entre el formato de visualización de 12 horas o 24 horas.



Presionar la tecla START/STOP. Se muestra la hora. El ingreso de hora parpadea.



Presionar la tecla TOGGLE (+). Se suma una hora. Con la tecla TOGGLE (-) se restaría una hora en la visualización.



Presionar la tecla START/STOP, el ingreso de los minutos parpadea.



Presionar la tecla START/STOP. Se almacena la nueva hora.

5.5.4 AJUSTAR SEXO

Tal como se describe en el capítulo 5.4 "Breve introducción a los ajustes del aparato".

Este ajuste del aparato influye en el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima y de las calorías. Por esta razón ajuste el valor de manera correcta.

5.5.5 AJUSTAR FECHA DE NACIMIENTO

Tal como se describe en el capítulo 5.4 "Breve introducción a los ajustes del aparato".

Este ajuste del aparato influye en el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima y de las calorías. Por esta razón ajuste el valor de manera correcta.

5.5.6 AJUSTAR PESO

Tal como se describe en el capítulo 5.4 "Breve introducción a los ajustes del aparato".

Este ajuste del aparato influye en el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima y de las calorías. Por esta razón ajuste el valor de manera correcta.

5.5.7 AJUSTAR FCMÁX

La frecuencia cardíaca máxima (FCmáx.) la obtiene el monitor de ritmo cardíaco del sexo, peso, y fecha de nacimiento.

Atención: Observe que con este valor también se modifican las zonas de entrenamiento. Modifique sólo el valor de FCmáx. si se ha obtenido un valor en una prueba segura, por ejemplo por diagnóstico de potencia, prueba de FCmáx.

Tal como se describe en el capítulo 5.4 "Breve introducción a los ajustes del aparato".

5.5.8 AJUSTAR ZONA DE ENTRENAMIENTO

Usted puede elegir entre tres zonas de entrenamiento. De esta manera se fijan los límites superiores e inferiores para la alarma de zonas.

Ejemplo: Usted desea hacer una marcha para quemar grasa. Para esto ajuste la zona "Quemado de grasa".

Requisito: Su monitor de ritmo cardíaco muestra el modo de ajuste.



Presionar la tecla TOGGLE (-) hasta tanto aparezca "Zona pulso" en la pantalla.



Presionar la tecla START/STOP. Se muestra la „Zona Fitness” ajustada.



Con la tecla TOGGLE (+) se hojear hasta "Quemado de grasa".



Presionar la tecla START/STOP. La zona de entrenamiento se ajusta para los demás entrenamientos.

Consejo: Con una larga presión de la tecla TOGGLE (+), se regresa nuevamente al modo de entrenamiento.

5.5.9 ENTRENAR CON ZONAS DE ENTRENAMIENTO

Su monitor de ritmo cardíaco tiene tres zonas de entrenamiento. Las zonas de entrenamiento previamente ajustadas "Quemado de grasa" y "Zona Fitness" se calculan de la frecuencia cardíaca máxima. Cada zona de entrenamiento tiene un valor de frecuencia cardíaca superior e inferior.

→ **Quemado de grasa**

Aquí se entrena el metabolismo aeróbico. Con larga duración y menor intensidad se quema más grasa que carbohidratos o bien, se transforma en energía. El entrenamiento en esta zona le ayuda para descender de peso.

→ **Zona Fitness**

En la Zona Fit se entrena de manera más intensiva. El entrenamiento en esta zona sirve para reforzar la resistencia de base.

→ **Zona de entrenamiento individual**

Esta zona se ajusta según sus deseos.

Para elegir la "zona de entrenamiento" podrá ver la descripción en el capítulo 5.5.8 "Ajustar zona de entrenamiento".

5.5.10 AJUSTAR LAS ZONAS DE ENTRENAMIENTO INDIVIDUALES








Ejemplo: Durante una marcha de cambio de tiempo desea entrenar en una zona de entrenamiento individual. El área de frecuencia cardíaca debe estar entre 120 y 160.

Requisito: Su monitor de ritmo cardíaco muestra el modo de ajuste.

Hojear con la tecla TOGGLE (+) hasta que aparezca "Zona pulso" en la pantalla.



5 MODO DE AJUSTE

	Presionar la tecla START/STOP. Se muestra la zona fitness ajustada.
	Con la tecla TOGGLE (+) hojear hasta "Individual".
	Presionar la tecla START/STOP. Se muestra "límite inferior". El valor ingresado parpadea.
	Presionar la tecla TOGGLE (-) tantas veces hasta que se alcance el valor de 120.
	Presionar la tecla START/STOP. Se muestra "límite superior". El valor ingresado parpadea.
	Presionar la tecla TOGGLE (+) tantas veces hasta que se alcance el valor de 160.
	Presionar la tecla START/STOP. El límite superior e inferior están ajustados.

5 MODO DE AJUSTE

5.5.11 AJUSTAR TIEMPO TOTAL

Ejemplo: Usted ha adquirido un monitor de ritmo cardíaco y desea tomar un tramo total de 5 horas y 36 minutos de su diario de entrenamiento.

Requisito: Su monitor de ritmo cardíaco muestra el modo de ajuste.

Hojear con la tecla TOGGLE (+) hasta que aparezca "Tiempo total" en la pantalla.



Presionar la tecla START/STOP. Debajo del tiempo total verá ceros. Las primeras tres cifras parpadean para las horas.



Presionar la tecla TOGGLE (+) cinco veces, hasta que se muestra 5.



Presionar la tecla START/STOP. Las últimas ambas cifras parpadean para los minutos.



Presionar la tecla TOGGLE (+) tantas veces, hasta que se alcance el valor de 36.



Consejo: Mantener presionada la tecla TOGGLE (+) para aumentar rápidamente el valor.

5 MODO DE AJUSTE

5.5.11 AJUSTAR TIEMPO DE TIEMPO TOTAL



Presionar la tecla START/STOP. El ajuste se guarda.

5.5.12 AJUSTAR CALORÍAS TOTALES

Tal como se describe en el capítulo 5.5.11 "Ajustar tiempo total".

5.5.13 AJUSTAR CONTRASTE

Tal como se describe en el capítulo 5.4 "Breve introducción a los ajustes del aparato".

Indicación: El contraste se modifica directamente.

5.5.14 AJUSTAR TONOS DE TECLAS

Tal como se describe en el capítulo 5.4 "Breve introducción a los ajustes del aparato".

5.5.15 AJUSTAR O DESACTIVAR ALARMA DE ZONA

Tal como se describe en el capítulo 5.4 "Breve introducción a los ajustes del aparato".


6 MODO DE ENTRENAMIENTO

6.1 ABRIR MODO DE ENTRENAMIENTO

Así se cambia al modo de entrenamiento:

- **Desde el modo de espera**
Presionar cualquier tecla largamente.
- **Desde el modo de ajuste**
Presionar la tecla TOGGLE (+) largamente.

6.2 CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA



- Indicador actual de frecuencia cardíaca y zonas (al utilizar una zona de entrenamiento)
 - Aquí se muestra el tiempo de entrenamiento y la cantidad de vueltas
 - Mostrar las funciones de TOGGLE (-) o TOGGLE (+) - por ej. el tiempo de marcha, tiempo de vuelta o calorías
-
- **Flecha al lado del indicador de frecuencia cardíaca ▲**
En el ejemplo la frecuencia cardíaca se encuentra debajo de la zona de entrenamiento seleccionada y debe ser aumentada. Si la frecuencia cardíaca es demasiado alta, la flecha indica hacia abajo.
 - **Símbolo de cronómetro ⌚**
El entrenamiento se ha iniciado, el cronómetro está en funcionamiento.



→ Cronómetro detenido

El símbolo del cronómetro está apagado. La función está oscura y el cronómetro detenido.

6.3 ASIGNACIÓN DE TECLAS EN MODO DE ENTRENAMIENTO

VUELTA

si se presiona:
toma el tiempo de vueltas

si se presiona largamente:
abre la vista de vueltas

TOGGLE

si se presiona:
cambio de la función mostrada

si se presiona largamente:
cambia al modo de espera



START/STOP

si se presiona:
inicia/detiene cronómetro
si se presiona largamente:
coloca valores de entrenamiento en cero (resetear)

TOGGLE

si se presiona:
cambio de la función mostrada
si se presiona largamente:
abre modo de ajuste

6.4 FUNCIONES DURANTE EL ENTRENAMIENTO

El monitor de ritmo cardíaco obtiene una gran cantidad de valores que no puede mostrar simultáneamente. Por esta razón puede mostrar otras funciones con una presión de tecla.

6.4 FUNCIONES DURANTE EL ENTRENAMIENTO

Con las teclas TOGGLE (-) o TOGGLE (+) elige qué funciones desea ver en el área de visualización inferior.



Indicación: Las calorías, la frecuencia cardíaca media y máxima se calculan sólo si el cronómetro está en marcha.

6.5. INICIAR EL ENTRENAMIENTO

Requisito: Su monitor de ritmo cardíaco muestra el modo de entrenamiento.

Presionar la tecla START/STOP. Se inicia el tiempo de marcha. En la pantalla verá abajo un símbolo del cronómetro y el título del valor de medición está de color claro.



6.6 INTERRUMPIR EL ENTRENAMIENTO

Usted puede interrumpir el entrenamiento en todo momento y a continuación retomar nuevamente.



Presionar la tecla START/STOP. El símbolo del cronómetro desaparece. El cronómetro está detenido.




Presionar nuevamente la tecla START/STOP. Se muestra nuevamente el símbolo del cronómetro. El cronómetro continúa funcionando.

6.7 FINALIZAR EL ENTRENAMIENTO

Usted ha finalizado su marcha de entrenamiento y desea finalizar el entrenamiento también en el monitor de ritmo cardíaco.



Presionar la tecla START/STOP tan pronto como desee finalizar su entrenamiento. Con esto evita que se falsifiquen los valores medios de frecuencia cardíaca o el tiempo de entrenamiento.



Presionar largamente la tecla TOGGLE (-). Usted cambia al modo de espera. Ahora usted ve la hora y la fecha y ahorra energía. Los valores de entrenamiento actuales permanecen guardados.

Indicación: Si ha detenido el entrenamiento su monitor de ritmo cardíaco cambia luego de cinco minutos al modo de espera.

6.8 VALORES DEL ENTRENAMIENTO LUEGO DE ENTRENAR

Requisito: Usted se encuentra en el modo de entrenamiento.

Luego del entrenamiento se pueden ver tranquilamente los valores de medición en el modo de entrenamiento. Con las teclas START/STOP, TOGGLE (-) y TOGGLE (+) se hojeará entre cada uno de los valores. Además de los valores actuales de entrenamiento el monitor de ritmo cardíaco muestra valores adicionales tales como:

- Tiempo total
- Calorías totales

Indicación: Los valores totales sólo están disponibles si el cronómetro está detenido.

6.9 REINICIAR LOS VALORES DE ENTRENAMIENTO

Antes de que comience un nuevo entrenamiento se deben reiniciar a cero los valores de entrenamiento. Si el monitor de ritmo cardíaco continúa contando los valores. Los valores totales adicionales para tiempo y calorías permanecen almacenados.

Requisito: Usted se encuentra en el modo de entrenamiento.

Presionar largamente la tecla START/STOP. La pantalla parpadea dos veces y todos los valores se reinician. A continuación verá nuevamente el modo de entrenamiento.



7.1 REALIZAR ENTRENAMIENTO CON VUELTAS

Ejemplo: Usted corre regularmente dos vueltas alrededor de un lago y desea hacerlo en dos momentos distintos. Con el entrenamiento por vueltas del PC 15.11 obtendrá los valores para cada vuelta.

**1 Requisito:**

Usted se encuentra en el modo de entrenamiento. El cronómetro está detenido y puesto en cero.



- 2** Iniciar la primera vuelta.
Presionar la tecla START/STOP.
Se inicia el cronómetro.



- 3** Iniciar la próxima vuelta.
Presionar la tecla LAP. Se inicia una nueva vuelta. La pantalla parpadea.

Consejo: Mientras parpadee "Últ. vuelta" verá el resumen de la última vuelta.



- 4** Luego de la última vuelta detener el entrenamiento. Presionar la tecla START/STOP.

Consejo: Usted también puede utilizar el entrenamiento con vueltas en una competencia. Luego de cada kilómetro presione la tecla LAP, de esta manera podrá ver luego de la vuelta los valores de cada kilómetro y compararlos.

7.2 RESUMEN DE LA ÚLTIMA VUELTA

Si presiona la tecla LAP, se finaliza la vuelta actual y se inicia automáticamente una nueva. En la pantalla parpadea "Últ. vuelta" y se le muestra durante cinco segundos el resumen de la última vuelta.

Resumen de la última vuelta

Frecuencia cardiaca media

Tiempo de entrenamiento
Hojea con la tecla START/STOP

Tiempo de vueltas



7.3 VISTA DE VUELTAS

Usted verá los valores de entrenamiento de cada vuelta en la vista de vueltas.


7.3.1 ABRIR MODO DE VISTA DE VUELTAS



Requisito: Su monitor de ritmo cardíaco muestra el modo de entrenamiento.

Presionar largamente la tecla LAP. La pantalla parpadea dos veces, luego se abre el modo para la vista de vueltas.


7.3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA



→ Número de la vuelta

→ Valor

7.3.3 ASIGNACIÓN DE TECLAS DE VISTA DE VUELTAS

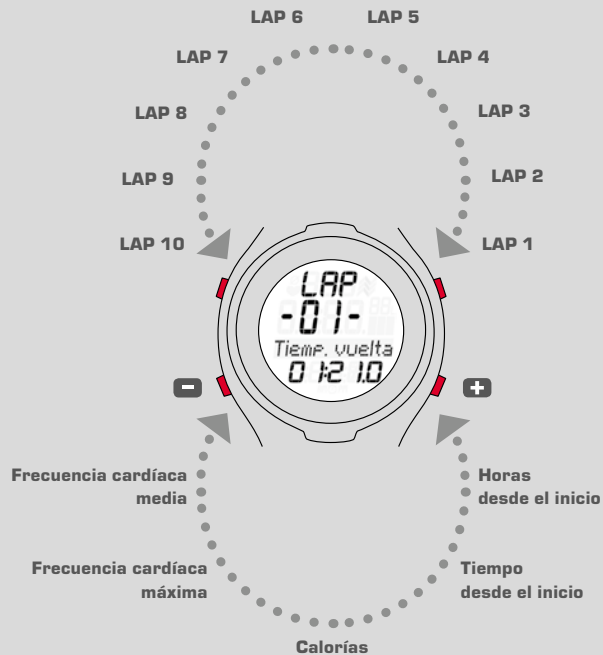

7.3.4 MOSTRAR LOS VALORES DE CADA VUELTA

Usted puede visualizar nuevamente los diferentes valores de medición de cada vuelta.

Requisito: Su monitor de ritmo cardíaco muestra el modo de entrenamiento.

- 1 Presionar largamente la tecla LAP hasta que la vista de vueltas (Lap View) esté abierta. Usted verá un valor de la última vuelta.
- 2 Seleccionar vuelta.
Presionar la tecla LAP o la tecla START/STOP, usted puede hojear por las vueltas.
- 3 Usted podrá ver cada uno de los valores de las vueltas, presionando la tecla TOGGLE (-) o TOGGLE (+).
- 4 Finalizar la vista de vueltas. Mantener presionada la tecla LAP, se muestra el modo de entrenamiento.

7.4 FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES Y SERVICIO)

¿Qué sucede si me quito el transmisor torácico durante el entrenamiento?

El reloj ya no recibe ninguna señal, en la pantalla aparece la indicación "0". Luego de un breve tiempo el PC 15.11 regresa al modo de espera.

¿El monitor de ritmo cardíaco SIGMA se desconecta por completo?

No, en modo de espera sólo se muestran la hora y la fecha, de manera tal que el monitor de ritmo cardíaco también se puede utilizar como un reloj usual. En este estado el PC 15.11 consume muy poca energía.

7.4 FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES Y SERVICIO)

¿Cuál es el motivo por el cual el indicador de la pantalla reacciona lentamente o se colorea de negro?

Podría ser que se hubiera sobrepasado o no se ha alcanzado la temperatura de funcionamiento. Su monitor de ritmo cardíaco está programado para funcionar a una temperatura de entre 0°C y 55°C.

¿Qué se debe hacer cuando la imagen de la pantalla es débil?

Si la imagen de la pantalla es débil, puede que la batería esté baja. Se deberían cambiar las baterías lo antes posible. Tipo de batería CR 2032 (N° de art. 00342).

¿Los monitores de ritmo cardíaco SIGMA son herméticos y se pueden utilizar para nadar?

Sí, el PC 15.11 es hermético hasta 3 ATM (se corresponde con una presión de prueba de 3 bares). El PC 15.11 es apto para nadar. Por favor observe: no accionar las teclas debajo del agua ya que sino podría ingresar agua en la carcasa. Se debe evitar el uso en agua de mar, ya que sino podrían aparecer daños en el funcionamiento.

EU-Konformitätserklärung

Wir, SIGMA-ELEKTRO GmbH, Dr.-Julius-Leber-Str. 15, D-67433 Neustadt/Weinstraße erklären, dass das Produkt PC 15.11 und der Sender Analogue Chestbelt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen gemäß RED Directive 2014/53/EU und der RoHS Directive 2011/65/EU entspricht.

Sie finden die Konformitäts-Erklärung unter folgendem Link:
ce.sigmasport.com/pc1511

EU-Declaration of Conformity

We, SIGMA-ELEKTRO GmbH, Dr.-Julius-Leber-Str. 15, D-67433 Neustadt/Weinstraße declare under our responsibility that the product PC 15.11 and the transmitter analogue chestbelt are compliant with the essential requirements and other relevant requirements of the RED Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

The declaration of conformity can be found at: ce.sigmasport.com/pc1511

HEART RATE MONITOR
PC 15.11

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße

SIGMA SPORT USA

1860B Dean St.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.

SIGMA-ELEKTRO (Hong Kong) Ltd

Room 2010, 20/F, No.1 Hung To Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

www.sigmasport.com